


Pontón de Alimentación

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA ACUICULTURA



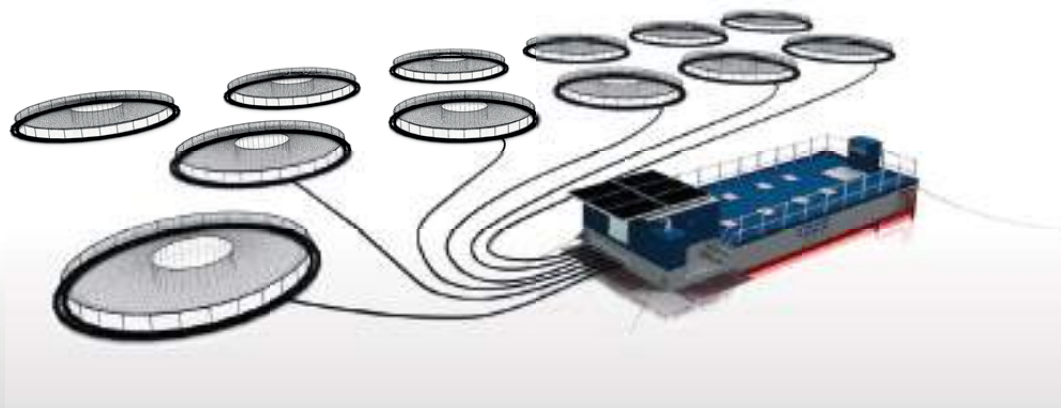

Capacidad de alimentación

	50 T	200T	400T
Número de silos:	6	4	8
Capacidad del silo	9 T	50 T	50 T
Capacidad total del silo	50 T	200 T	400 T
Volumen del silo	12 m ³	45 m ³	70 m ³
Volumen total del silo	72 m ³	280 m ³	460 m ³
Dosificadores (tornillo sinfín)	12	16	16




Selector

	50 T	200 T	400 T
Líneas de alimentación	4	3	4
Matriz del selector	4x8	3x6	4x6
Diámetro	63 mm	75 mm	90 mm
Tamaño máx. del pellet	8 mm	15 mm	25 mm
Soplador	4x15 kW	3x15 kW	4x22/30 kW
Ratio de alimentación	40 kg/m	50 kg/m	100 kg/m



Especificaciones del pontón

	50 T	200 T	400 T
Generadores	2x100 kW	2x100 kW	2x280 kW
Depósito de gas-oil	2x1 m ³	2x11 m ³	2x13 m ³
Depósito de agua potable	1 m ³	2x3 m ³	2x5 m ³
Aguas residuales	0,5 m ³	3 m ³	5 m ³

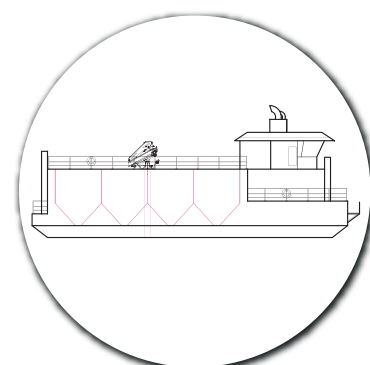



Medidas

	50 T	200 T	400 T
Eslora total (LOA)	16,50 m	22,10 m	26,65 m
Manga total (BOA)	8,22 m	10,00 m	13,00 m
Mínimo francobordo	2,35 m	1,65 m	3,07 m
Peso	80 T	120 T	160 T
Grúa	Optional	Optional	Optional
Olas	4 m	2 m	2 m



SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN



Pienso vivo

CRIADEROS

Pellet 50-800 μ
Ø Tubería 20 mm



Pienso seco



PRE-ENGORDE

Pellet 1-4 mm
Ø Tubería 25-40 mm



ENGORDE

Pellet 4-20 mm
Ø Tubería 50-90 mm



EQUIPAMIENTO



Bombas de Hélice



Esparcidores



Vacunadores de Inmersión

